

5.16 Фитинг через стекло с зажимной гайкой

Информация о продукции

Характеристики

- Прямая BSP наружная резьба

Материал

- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид

Прокладки

- ЭПДМ

Технология

- Изготавливается литьем под давлением




Детали



8.11 ПВХ
гайка

8.08 ПП
скользящее
кольцо

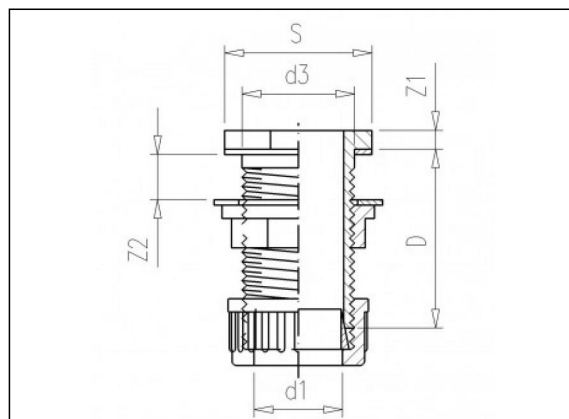

Позиции в наличии

ART.CODE	d1	d3	Z1	Z2	D	S	Verp
5.16.022	20	3/4" (M)	8	0-25	56	32	100
5.16.027	25	1" (M)	10	0-25	60	40	100
5.16.032	32	1 1/4" (M)	7	0-25	66	55	100
5.16.040	40	1 3/4" (M)	7	0-25	78	74	80

Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com
Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01

www.vandelande.com

All our transactions are subject to the Van de Lande General Terms of Sale. A copy of these can be provided immediately upon your request.

ART.CODE	d1	d3	Z1	Z2	D	S	Verp
5.16.054	50	2" (M)	9	0-30	84	78	45
5.16.064	63	2 1/2" (M)	9	0-30	90	100	30

Van de Lande BV

Lissenveld 1 \ 4941 VK Raamsdonksveer \ The Netherlands \ t +31 (0)162 51 60 00 \ f +31 (0)162 52 14 17 \ sales@vandelande.com
Traderegister Tilburg: 18070844 \ IBAN: NL13 RABO 0143 0035 26 \ BIC: RABONL2U \ VAT: NL 8123.91.755.B01

All our transactions are subject to the Van de Lande General Terms of Sale. A copy of these can be provided immediately upon your request.